




Export-2




Технические данные

| | |
|---------------------------------------|---|
| Связующее | Стирол-акриловая дисперсия |
| Разбавитель | Вода |
| Рабочие инструменты | Кисть, валик, распылитель |
| Сухой остаток (масс) | ≈ 55 % |
| Плотность | ≈ 1,6 кг/л |
| Время до нанесения финишного покрытия | 1 час |
| Время полного высыхания покрытия | 2–4 часа |
| Расход | До 12 м ² /л |
| Базы | BW, BC |
| Система колеровки | Асomiх |
| Срок и условия хранения | 2 года при температуре от +5°C до +30°C в не вскрытой заводской упаковке |
| Уход за окрашенной поверхностью | Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием мягких моющих средств (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня), возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой после очистки. |

Степень блеска



Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

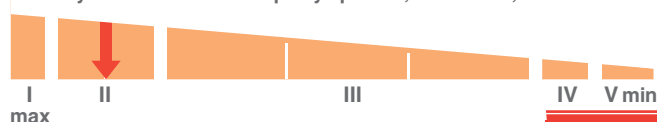

Упаковка



Глубокоматовая латексная краска для стен и потолков

- Абсолютно матовое и гладкое покрытие
- Выдерживает влажную уборку
- Тиксотропная формула: без брызг и потеков
- Обладает отличной укрывистостью

Описание

Глубокоматовая водно-дисперсионная (латексная) краска для стен и потолков. Обладает высокой адгезией, продлевая срок службы окрашенной поверхности. Скрывает небольшие дефекты поверхности. Продукт удобен в применении. Отличается высокой укрывистостью, что позволяет сократить расход лакокрасочного материала. Краска быстро высыхает. Не имеет резкого запаха.

Область применения

Предназначена для высококачественной окраски всех типов обоев: структурных, флизелиновых, виниловых, текстурированных и стеклообоев и отделки стен внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, коридоры, кроме ванных комнат) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям. Рекомендована для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административно группы лечебно-профилактических учреждений).

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха от 40 до 80%. Для укрепления базовой поверхности, повышения адгезии и уменьшения расхода краски загрунтуйте подготовленную поверхность **грунтовой Marshall Export Base**.

Разбавление

Для первого (грунтовочного) слоя по новой или очищенной поверхности разбавить в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски. Для следующего слоя разбавление не требуется.

Распыление

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Безвоздушное распыление: разбавление водой не требуется. При необходимости добавить до 10% воды. Рекомендуемое рабочее давление от 100 до 150 бар, угол распыла факела 30-50°, диаметр сопла 0,012-0,017 дюйма. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.